

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://energy.nt-rt.ru/> || [egf@nt-rt.ru](mailto:egf@nt-rt.ru)

## Светодиодный светильник серии "ЭНЕРДЖИ АРКТИК" ЭА-60

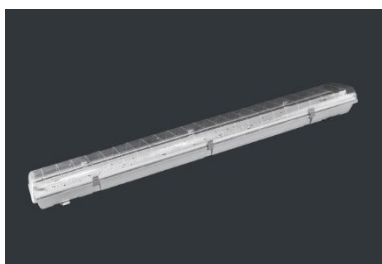

Эффективное и не дорогое решение для создания основного или дополнительного освещения на объектах промышленного и складского назначения. Отлично подходит для освещения производственных помещений, помещений складов, крытых автостоянок, различных служебных помещений и т.д.  
 - Надежные драйверы с активным корректором коэффициента мощности, фильтром от помех по входу и выходу и стабилизатором выходного каскада обеспечивает высокий реальный ресурс службы

светильника.

- Высоко эффективные светодиодные модули обеспечивают высокую светоотдачу при минимальном энергопотреблении.
- Герметичный корпус и клапан выравнивания давления и отвода влаги обеспечивает работоспособность светильника в помещениях с повышенными требованиями к защите от влаги и пыли.

Светодиодные светильники серии "ЭНЕРДЖИ АРКТИК" - это бюджетное решение для создания основного или дополнительного освещения на объектах промышленного и складского назначения с высотой потолков до 5 метров.

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Марка светодиодов                           | REFOND                                                       |
| Материал корпуса                            | 825ES полистирол                                             |
| Климатическое исполнение                    | УХЛ 4                                                        |
| Индекс цветопередачи, Ra>                   | более 80                                                     |
| Цветовая температура, К                     | 3000-5000                                                    |
| Степень защиты (герметичность)              | IP-65                                                        |
| Доступные рассеиватели                      | светотехнический прозрачный рассеиватель из полистирола 525М |
| Входное напряжение, В                       | 176-264                                                      |
| Размеры светильника, мм                     | 105x90x1210                                                  |
| Световой поток после рассеивателя, лм       | 7250                                                         |
| Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт | 140                                                          |
| Частота сети, Гц                            | 50                                                           |
| Мощность, Вт                                | 60                                                           |
| Коэффициент мощности                        | 0,55                                                         |
| Блок питания (драйвер)                      | Встроенный                                                   |
| Температурный диапазон                      | -20+40 °C                                                    |
| Коэффициент пульсации светового потока, < % | 5%                                                           |
| Срок службы светодиодов, ч                  | Не менее 100000                                              |
| Гарантийный срок, лет                       | 3                                                            |
| Тип КСС                                     | Угол: 170°, тип КСС: Д                                       |
| Вес, кг                                     | 2.5                                                          |